



### TUBO SAE 100 R1AT DIN 20022-1SN-EN 853

- Со 1 челична мрежа
- Максимална температура 121°C
- Работна температура од -40°C до 100°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	manuli	DIMAX
HL 509A	250	3/16	215	215
HL 510	225	1/4	220	235
HL 511	215	5/16	260	250
HL 512	180	3/8	275	270
HL 513	160	1/2	340	310
HL 514	130	5/8	415	375
HL 515	105	3/4	525	465
HL 516	88	1	835	680
HL 517	63	1¼	1115	970
HL 518	50	1½	1215	1235
HL 519	40	2	1760	1675
HL 731	50	2½	3000	-
A 9506	35	3	3610	-



### TUBO SAE 100 R2AT DIN 20022-2SN - EN 853

- Со 2 челични мрежи
- Максимална температура 121°C
- Работна температура од -40°C до 100°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	manuli	DIMAX
HL 530	400	1/4	315	290
HL 531	350	5/16	330	300
HL 532	330	3/8	385	335
HL 533	275	1/2	445	395
HL 534	250	5/8	520	495
HL 535	215	3/4	685	600
HL 536	165	1	1015	855
HL 537	125	1¼	1450	1340
HL 538	90	1½	1670	1675
HL 539	80	2	2140	2175
HL 736	70	2½	3350	-
HL 738	45	3	4040	-



### FLEXOR 4SP – 4SH MINETUFF EN 856

- Компатабилен со органски минерални масла
- Со 4 челични спирали
- Работна температура од -40°C до +121°C


шифра	WP (bar)	Ø inch	DIMAX
HL 540AAL	500	1/4 - 4SP	-
HL 540AL	460	3/8 - 4SP	805
HL 541AL	425	1/2 - 4SP	880
HL 542AL	400	5/8 - 4SP	990
HL 553AL	420	3/4 - 4SH	1195
HL 554AL	385	1 - 4SH	1445
HL 555AL	350	1¼ - 4SH	2085
HL 556AL	300	1½ - 4SH	2615
HL 557AL	250	2 - 4SH	3600



### ROCKMASTER/4SP – 4SH

- Со 4 челични спирали
- За тешки апликаци
- Со силна отпорност на абразија
- Подземи и надземни рударски машини
- Работна температура од -40°C до +121°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	manuli
HL 540A	500	1/4 - 4SP	795
HL 540	460	3/8 - 4SP	850
HL 541	425	1/2 - 4SP	970
HL 542	400	5/8 - 4SP	1125
HL 553	420	3/4	1375
HL 554	385	1	1825
HL 555	350	1¼	2390
HL 556	300	1½	3115
HL 557	250	2	3740



### HOT WATER PROJET/PARNON

155° C сина

- Со 2 челични мрежи

шифра	WP (bar)	Ø inch	DIMAX
HL 500BL	400 SJ	1/4 R2	270
HL 521BL	400 PJ	5/16R2	345
HL 522BL	400 PJ	3/8 R2	355



### HOT WATER PROJET/PARNON

155° C црна

- Со 2 челични мрежи

шифра	WP (bar)	Ø inch	DIMAX
HL 500B	400 SJ	1/4 R2	255
HL 521A	400 PJ	5/16R2	265
HL 522A	400 PJ	3/8 R2	325




### SUPERJET PLUS

155° C

- Со две челични мрежи
- Со појачан надворешен сид за поголема издржливост

шифра	WP (bar)	Ø inch	manuli
HL 7515	350	5/16	370
HL 7516	330	3/8	445



manuli

### EQUATOR

- Максимална работна температура 150°C
- Висока отпорност на висока надворешна температура

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
EQ 2061	180	3/8 (1 мрежа)	-
EQ 2063	160	1/2 (1 мрежа)	595
EQ 2065	105	3/4 (1 мрежа)	910
EQ 2066	88	1 (1 мрежа)	1435
EQ 2067	65	1 1/4 (1 мрежа)	1620
EQ 2063A	275	1/2 (2 мрежи)	725
EQ 2066A	175	1 (2 мрежи)	1700



manuli

### ROCKMASTER/2ST – R2A

- Со зголемено пластично кукиште
- Голема отпорност на абразија
- Голема отпорност на груби средини
- Отпорност на пожар
- Со 2 челични мрежи

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
HL 7530	350	5/16	570
HL 7531	350	3/8	675
HL 7532	350	1/2	820
HL 7533	215	3/4	1340
HL 7534	175	1	1620
HL 7535	140	1 1/4	2270



manuli

### ROCKMASTER/2PLUS

- Со валчеста гумена облога
- Голема отпорност на триење
- Зголемена отпорност на притисок
- Отпорност на пожар
- Идеално за рударски машини
- Со 2 челични мрежи

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
HL 7520	400	3/8	550
HL 7521	362	1/2	730
HL 7522	310	3/4	1175
HL 7523	240	1	1860
HL 7524	175	1 1/4	2250



manuli

### TRACTOR 2K EN 857 ASC

- Совршена еластичност (флексибилност)
- Висока технологија
- Намалување на тежината

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
HL 527	330	3/8	450
HL 528	275	1/2	530
HL 529	250	5/8	645



manuli

### XTRAFLEX 5070 - 6090 PSI

- Црево со 4 или 6 мрежи
- Мнамален радиус на свиткување
- Лесна инсталација

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
XF 2030	350	3/4	1380
XF 2031	350	1	1675
XF 2032	350	1 1/4	2500
XF 2041	420	1	1740
XF 2042	420	1 1/4	2920



manuli

### GOLDENSPIR/13 EN 856 R13

- Со 4 челични мрежи Ø 1 1/4
- Со 6 челични мрежи Ø 1 1/2 & 2"
- За големи апликации
- Со хидростатичка покриеност
- Отпорност на висок притисок
- Максимална температура 125°C
- Работна температура од -40°C до 121°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	на порачка
HL 558A	350	1 1/4	-
HL 558	350	1 1/2	-
HL 558Δ	350	2	-



manuli

### ROCKMASTER/15 SAE 100 R15

- Со 6 челични мрежи Ø 1 1/4
- За тешки апликации
- Со силна отпорност на абразија
- Идеално за подземни и надземни рударски машини

шифра	WP (bar)	Ø inch	на порачка
HL 558B	420	1 1/4	-
HL 558Г	420	1 1/2	-



manuli

### GOLDENBLAST

- Со 4 мрежи

шифра	WP (bar)	Ø inch	на порачка
GB 1000	1250	3/8	-
GB 1001	1100	1/2	-
GB 1002	1000	3/4	-



manuli

### GOLDENBLAST

- Со 6 мрежи

шифра	WP (bar)	Ø inch	на порачка
GB 1001 S	1450	1/2	-
GB 1002 S	1350	3/4	-



manuli

### DIAMONDSPIR™

- Со 6 челични мрежи
- Отпорност на екстремно висок притисок
- Отпорност на високи температури
- Висока отпорност на абене
- За екстремни услови на работа

шифра	WP (bar)	Ø inch	на порачка
DS 485	552	1	-
DS 486	525	1 1/4	-
DS 487	475	1 1/2	-
DS 488	420	2	-
DS 489	350	2 1/2	-



### ЦРЕВО ЗА ПАРЕА од -40°C до +210°C

- Со 2 челични ретки мрежи


шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
AT 791	17	1/2	770
AT 791A	17	5/8	835
AT 792	17	3/4	865
AT 793	17	1	980
AT 794	17	1 1/4	1410
AT 795	17	1 1/2	1690
AT 796	17	2	2490



### TITAN (1TE) SAE 100 R6 ВОЗДУХ-ВОДА СО ПЛАТНО

- Внатрешност : Синтетички каучок со висока цврстина
- Појачано со слој од лен за зголемена јакост
- Надворешност : Синтетички каучок со висока цврстина
- За апликации со понизок притисок
- Работна температура од - 40°C до +100°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
HL770A	35	3/16	195
HL770	30	1/4	210
HL771	30	5/16	220
HL772	30	3/8	250
HL773	30	1/2	290
HL774	30	5/8	360
HL775	30	3/4	440
HL776	30	1	600



### COOLERMAX FREON 134A СО 1 ЧЕЛИЧНА МРЕЖА

- REFRISTAR SAE J 2064 Type B Ecology
- PAG
- Работна температура од - 30°C до +125°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
FR 92008	35	5/16	670
FR 92010	35	13/32	740
FR 92013	35	1/2	1025
FR 92016	35	5/8	1120
FR 92017	35	7/8	1370
FR 92018	35	1 1/8	1795



### PARNON/5 SAE 100R5

- Со 1 индикациска челична мрежа и лен
- SAE J517
- Работна температура од - 30°C до +125°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
HL 559	210	3/16	295
HL 560	210	1/4	430
HL 561	157	5/16	480
HL 562	140	13/32	570
HL 563	122	1/2	665
HL 564	105	5/8	760
HL 565	56	7/8	885
HL 566	43	1 1/8	1230
HL 567	35	1 3/8	1645
HL 567A	24	1 13/16	1945
HL 568	50	2 3/8 R1T	3105



### TITAN (2TE) SAE 100R3 ВОЗДУХ-ВОДА СО ПЛАТНО

- Внатрешност : Синтетички каучок со висока цврстина
- Арматура : два слоја со голема јачина
- Надворешност : Синтетички каучок со висока цврстина
- Наменето за низок и среден притисок
- Работна температура од - 40°C до +100°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
HL777	80	3/16	235
HL778	75	1/4	245
HL779	68	5/16	260
HL780	63	3/8	380
HL781	58	1/2	445
HL782	50	5/8	565
HL783	45	3/4	660
HL784	40	1	885



### ЦРЕВО ЗА КЛИМА СО 2 ПЛАТНА FREON 134A

- SAE J 2064 TYPE C
- R134A, R404A, R407C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
FR 91008	35	5/16	470
FR 91010	35	13/32	525
FR 91013	35	1/2	665
FR 91016	35	5/8	825
FR 91017	-	7/8	-



### ЦРЕВО СО ПЛАТНО

- Со 2 ленени платна WP 250 bar
- Работна температура од - 40°C до +70°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
ST 2023	250	1/2	895
ST 2024	250	3/4	1365
ST 2025	250	1	1940



### ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО ОД НЕРЃУСУВАЧКИ ЧЕЛИК ASTM A240 TYPE 321

шифра	наменето за низок и среден притисок	Ø inch	цена без ддв
IN 700	154	1/4	415
IN 701	132	5/16	450
IN 702	105	3/8	790
IN 703	88	1/2	515
IN 704	73	5/8	835
IN 705	64	3/4	1130
IN 706	50	1	1450
IN 707	42	1 1/4	1685
IN 708	32	1 1/2	1960
IN 709	31	2	2685
IN 710	26	2 1/2	4240
IN 711	18	3	4875
IN 712	16	4	5695
IN 713	12	5	9685



### БАКАРНО ЦРЕВО ВО РОЛНА

шифра	димензи	цена без ддв
XA 640	1/8	■ -
XA 641	3/16	◆ -
XA 642	1/4	◆ -
XA 643	5/16	◆ -
XA 644	3/8	◆ -
XA 645	7/16	■ -
XA 646	1/2	◆ -
XA 647	5/8	◆ -
XA 648	3/4	◆ -
XA 649	4 x 6	◆ -
XA 650	6 x 8	◆ -
XA 651	8 x 10	◆ -
XA 652	10 x 12	◆ -



### TITAN (3TE) ВОЗДУХ-ВОДА СО ПЛАТНО

- Внатрешност : синтетички каучок со висока цврстина
- Зајакнување : два слоја со висока јачина
- Надворешност два слоја со висока цврстина
- Наменето за низок и среден притисок
- Работна температура од - 40°C до +100°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
DM786A	110	3/8	530
DM786	110	3/8	410
DM787	93	1/2	475
DM788	80	5/8	580
DM707	70	3/4	695
DM705	55	1	995




### ТЕРМОПЛАСТИЧНО ЦРЕВО THERMOPOWER SAE 100 R8

- Со 1 индикациска жичена мрежа
- Флексибилни, со висока отпорност на абразија
- Челична мрежа со помошен слој на метал за поголема јачина
- Работна температура од -40°C до +100°C



шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
HL 490	293	3/16	235
HL 491	287	1/4	265
HL 492	240	5/16	310
HL 493	212	3/8	330
HL 494	185	1/2	395



### ТЕРМОПЛАСТИЧНО ЦРЕВО ДУПЛО - THERMOPOWER SAE 100 R 8

- Со 1 индикациска жичена мрежа
- Флексибилни со висока отпорност на абразија
- Челична мрежа со помошен слој на метал за поголема јачина
- Работна температура од -40°C до +100°C



шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
HL 495	293	3/16	635
HL 496	287	1/4	590
HL 497	240	5/16	660
HL 498	212	3/8	750
HL 499	185	1/2	895




### ТЕФЛОНСКО ЦРЕВО

- Работна температура од -60°C до +260°C



шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
HC 579	275	1/8	580
HC 579A	200	3/16	620
HC 580	175	1/4	725
HC 581	150	5/16	770
HC 581A	135	3/8	905
HC 583	120	1/2	1170
HC 584	100	5/8	1385
HC 585	90	3/4	2015
HC 585A	65	1	2940




### ТЕРМОПЛАСТИЧНО ЦРЕВО THERMOTEX SAE 100 R7

- Со 2 фиберглас мрежи
- Флексибилни, со висока отпорност на абразија
- Зајакнати со два полиестер слоеви со висока цврстина на влакна
- Работна температура од -40°C до +100°C



шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
HL 490L	230	3/16	140
HL 491L	200	1/4	195
HL 492L	190	5/16	265
HL 493L	175	3/8	295
HL 494L	150	1/2	430



### ТЕРМОПЛАСТИЧНО ЦРЕВО-ДУПЛО THERMOTEX SAE 100 R7

- Со 2 фиберглас мрежи
- Флексибилни, со висока отпорност на абразија
- Зајакнати со два полиестер слоеви со висока цврстина на влакна
- Работна температура од -40°C до +100°C




шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
HL 495L	230	3/16	375
HL 496L	200	1/4	425
HL 497L	190	5/16	575
HL 498L	175	3/8	650
HL 499L	150	1/2	945



### ТЕФЛОНСКО ЦРЕВО СО 2 МРЕЖИ

- Работна температура од -60°C до +260°C

шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
HC 580D	253	1/4	1330
HC 581D	237	5/16	1650
HC 581AD	206	3/8	1435
HC 583D	189	1/2	1830
HC 584D	133	5/8	2430
HC 585D	126	3/4	3160
HC 585AD	93	1	3825




### ТЕРМОПЛАСТИЧНО ЦРЕВО ОД KEVLAR

- 2 x 5 Мерење на притисок
- 4 x 8 Поместување на кабината



шифра	WP (bar)	Φ mm	цена без ддв
A 9018	630	2 x 5	145
A 9019	400	4 x 8	135
A 9017	700	1/4	835
A 9017A	700	3/8	1875



### ЦРЕВО ЗА КОЧНИЦИ СО ПЛАТНО HYDRO - BRAKE 3/16 DOT 4

шифра	WP bar	Φ inch	ДИМЕН.	цена без ддв
DOT 3	276	1/8	10.7	230
DOT 4	276	3/16	12.6	345



### ЦРЕВО ЗА ГАС LPG DISCHARGE EN 1762

- Наменето за гас
- Од проводна пластика тип NBR
- Со два зајакнати слоеви со голема јачина на слој

шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
LPG 9671	25	1/2	930
LPG 9672	25	5/8	1045
LPG 9673	25	3/4	1250



### ЦРЕВО ТЕФЛОНСКО СО СПИРАЛА ФЛЕКСИБИЛНО

- Работна температура од -60°C до +260°C

шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
HC 581AC	138	3/8	2390
HC 583C	103	1/2	2670
HC 584C	83	5/8	3070
HC 585C	70	3/4	3625
HC 585AC	46	1"	4885
HC 585BC	34	1" 1/4	7260



### SCHMITTER ЦРЕВО ЗА КОЧНИЦИ DIN 74310 WP 10/25 BAR

шифра	Φ mm	цена без ддв
BR 753	11 x 18	225
BR 754	13 x 25	315



10 bar

NEXO PHOENIX

### ЦРЕВО ЗА ДОВОД НА ВОДА -30°C/+80°C

шифра	WP(bar)	Ø inch	mm	цена без ддв
7720	10	3/4	19x29	520
7720A	10	7/8	22x33	775
7721	10	1	25x36	590
7722	10	1¼	32x43	685
7723	10	1⅜	35x46	875
7724	10	1½	38x49	820
7725	10	1¾	45x55	1020
7726	10	2	51x63	1095
7727	10	2¼	57x69	1445
7728	10	2½	63x77	1435
7729	10	2¾	70x84	1625
7730	10	3	76x90	1770
7731	10	3¼	80x96	1875
7732	10	3½	90x104	2265
7733	10	4	100x115	2415
7734	10	4½	115x124	3310
7735	10	5	127x143	4590



### ЦРЕВО ЗА ГОРИВО СО ЧЕЛИЧНА СПИРАЛА

- Внатрешност NBR за поголемена компатибилност
- Зајакнати со интегрирана спирална челична жица
- Надворешност: црна EPDM/NBR отпорна на абразија и тешки услови на работа
- Наменет за пренос на хидраулични масла, минерални масла и горива со ароматична содржина до 50%
- Работна температура: од -30°C до +80°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	mm	цена без ддв
PE 755	10	1¼	32x45	935
PE 756	10	1⅜	35x49	955
PE 757	10	1½	38x52	1075
PE 758	10	2	50x64	1375
PE 759	10	2¼	57x67	1655
PE 760	10	2½	63x76	1970
PE 761	10	3	75x92	2290
PE 762	10	4	102x116	3245



20 atm

### ЦРЕВО ЗА ВОЗДУХ СО 2 ПЛАТНА

- Внатрешност: црна SBR/NBR
- Висок квалитет и голема трајност на обвивка
- Надворешност : црна EPDM/SBR со висока отпорност на абразија при различни климатски услови
- Работна температура: од 30°C до +80°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
NL 6x13	20	1/4	75
NL 8x15	20	5/16	105
NL 10x18	20	3/8	125
NL 13x23	20	1/2	140
NL 16x26	20	5/8	200
NL 19x30	20	3/4	240
NL 19x30A	20/60	3/4 компресор	340
NL 22x30	20	7/8	-
NL 25x37	20	1	340
DM 708	20	1¼	670
DM 709	20	1½	780
DM 712	20	2	1251



### СИНТЕТИЧКО ЦРЕВО ВОЗДУХ-ВОДА СО 4 ПЛАТНА -30°C/+80°C


шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
NL 32x46	40	1¼	1210
NL 38x54	40	1½	1580
NL 50x70	40	2	2270



### ЦРЕВО ЗА ГОРИВО СО АНТИСТАТИК ЖИЦА ЗА ПУМПИ И ТЕНКОВИ

- Внатрешност : црна NBR отпорна на масла
- Зајакнати со интегрирана антистатик жица со голема јачина
- Надворешност : црвена EPDM/NBR отпорна на абразија и тешки услови на работа
- Наменето за пренос на нафта и сретства за подмачкување со ароматична содржина до 50%
- Работна температура: од -30°C до +80°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
PE 635	10	3/4	625
PE 636	10	1	665
PE 637	10	1¼	845
PE 638	10	1½	1120
PE 639	10	2	1445



### ЦРЕВО БЕТОНСКО 40 BAR

- Со 4 ленини палтна

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
7765	40	1 1/4	850
7766	40	1 1/2	1130
7767	40	2	1400



NEXO PHOENIX

### ЦРЕВО ЗА ВОЗДУХ-AEROSTEEL

- Намотка за проток на воздух во високи темп. (+85°C), идеално за опрема за дупчење

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
7510	40	1¼	1250
7511	40	1½	1600
7512	40	2	1870
7513	40	3	3540



tubi gamma borino

### ЦРЕВО ЗА ИЗДУВНИ ГАСОВИ

- Внатрешност NBR за поголемена компатибилност
- Зајакнати со интегрална челична жица
- Надворешност : платно тип CR отпорно на абразија, масла
- Наменет за издувни гасови
- Работна температура: од -30°C до +70°C


шифра	WP (bar)	Ø inch	mm	цена без ддв
7558A	5	1¼	32	-
7558	5	1½	38	1440
7559	5	1¾	45	1525
7560	5	2	51	1625
7561	5	2½	63	2010
7562	5	3	76	2490
7563	5	4	102	2890
7564	5	5	127	5065



NEXO PHOENIX

### ЦРЕВО ЗА ГАС (LPG) -30°C / +80°C

шифра	WP (bar)	Ø inch	цена без ддв
7500	24	1/4	125



### ЦРЕВО ЗА ЛАДЊАК 1m TUBIGOMMA

шифра	Φ mm	цена без ддв
7739	12x21	380
7740	18x24	380
7741	20x27	370
7742	22x28	380
7743	25x32	445
7744	28x36	495
7745	30x38	550
7746	32x40	595
7747	35x43	595
7748	38x47	690
7749	40x49	730
7750	42x50	775
7751	45x54	810
7752	48x57	850
7753	50x60	850
7753A	55x64	950
7754	57x65	1025
7755	60x69	1065
7756	63x74	1125
7757	70x80	1124
7758	75x83	1330
7759	80x90	1580
7760	90x102	1745



### ГУМЕНО ЦРЕВО ЗА ВОДА WP 10Bar 90° C

шифра	Φ inch	mm	цена без ддв
7790	3/8	10x17	110
7791	1/2	13x21	120
7793	5/8	16x24	155
7794	3/4	19x30	175
7796	1	25x33	265




### ЦРЕВО ЗА ПЕСОК

- Внатрешност црна SBR/NR за поголема компатибилност
- Надворешност : црна EPDM/NR отпорна на аброзија и различни временски услови
- Наменет за транспорт на песок и метал
- Работна температура: од -30°C до +80°C

шифра	WP (bar)	Φ mm	цена без ддв
7780	10	13x21	530
7781	10	19x33	705
7782	10	25x40	805
7783	10	32x48	850
7784	10	38x60	1300




Polygonal Cross Section



### СПИРАЛНИ МЕТАЛНИ ЦРЕВА

- Работна температура: од -20°C до +60°C
- Достапен во INOX на барање


шифра	Φ mm	цена без ддв
7540	20	585
7541	25	680
7542	32	715
7543	35	1100
7544	40	1375
7545	45	1440
7546	50	1740
7547	55	1850
7548	60	1935
7549	65	2065
7550	70	2290
7551	75	2425
7552	80	2635
7553	90	2890
7554	100	3170
7555	110	3925
7556	120	4720
7557	150	5740



### ЦРЕВО ЗА КИСЛОРОД сино

- Работен притисок 20 bar
- Висок квалитет и издржливост
- Работна температура: од -30°C до +80°C

шифра	Φ inch	цена без ддв
VU 5x10X	3/16	-
VU 6x14X	1/4	75
VU 8x15X	5/16	85
VU10x17X	3/8	95



### ЦРЕВО ЗА АЦЕТИЛЕН црвено

- Работен притисок 20 bar
- Висок квалитет и издржливост
- Работна температура: од -30°C до +80°C

шифра	Φ inch	цена без ддв
VU 5x10A	3/16	-
VU 6x14A	1/4	75
VU 8x15A	5/16	85
VU10x17A	3/8	95



### КИСЛОРОД-АЦЕТИЛЕН дупло

- Работен притисок 20 bar
- Висок квалитет и издржливост
- Работна температура: од -30°C до +80°C

шифра	Φ inch	цена без ддв
VUD 8x15	5/16	195



ABELGE, S.A.

### ЦРЕВО ЗА НАФТА FLEX DIN 73379C

- Синтетички каучук со цинкована надворешност
- Работна температура: од -20°C до +60°C со повремени осцилации до 90°C


шифра	WP (bar)	димензи	шифра на чашка	цена без ддв
PT 586	25	5x10	FL 350	175
PT 587	25	6x12	FL 351	185
PT 588	25	8x14	FL 352	210
PT 589	20	9x16	FL 353A	235
PT 590	20	12x20	FL 355A	370
PT 591	15	14x22	FL 356A	530
PT 592	15	18x26	FL 358A	885

### ЦРЕВО ЗА ГОРИВО СО ПЛАТНО/WP 20 Bar

шифра	Φ над- внатре. (mm)	цена без ддв
BZ 620	3,0 x 8,0	140
BZ 621	4,5 x 9,5	165
BZ 622	5,0 x 10,5	165
BZ 624	6,0 x 13,0	180
BZ 626	7,0 x 13,0	225
BZ 628	7,5 x 15,0	270
BZ 628A	8,0 x 15,0	265
BZ 629	9,0 x 16,5	315
BZ 630	10,0 x 17,0	315
BZ 631	12,0 x 20,0	445
BZ 632	14,0 x 21,0	495

### НАДВОРЕШНО ЦРЕВО ЗА ГОРИВО


шифра	Φ внатрешни (mm)	цена без ддв
BZ 593	3,2	65
BZ 595	4,0	85
BZ 596	5,0	95
BZ 597	6,0	110
BZ 598	7,0	150
BZ 599	8,0	135
BZ 600	9,5	170
BZ 601	10	160
BZ 601A	12	305



ALFAGOMMA

### ЦРЕВО ЗА СПРЕЈ


шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
PS 2050	40	5/16	70
PS 2051	40	3/8	80
PS 2052	40	1/2	115

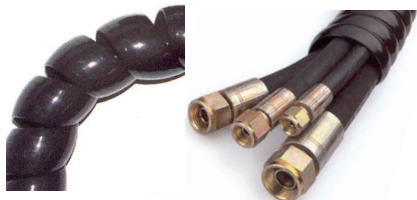

## ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТА ЗА ЦРЕВА

- Висока отпорност на абразија
- Заштита од електрична спроводливост


шифра	Φ mm	цена без ддв
9100	12,7	140
9101	16	150
9102	19	200
9103	25	270
9104	28	320
9105	35	390
9106	45	475
9107	65	1120
9108	80	1545



## ЗАШТИТНА МЕТАЛНА СПИРАЛА

- Многу висока отпорност на абразија

шифра	Φ mm	цена без ддв
9111	17	290
9112	20	355
9113	22,5	430
9114	27	545
9115	30	585
9116	34	555
9117	42	912
9118	49	1386
9119	54	1530
9120	60	1530



## ВСИСНО ТРАНСПАРЕНТНО ЦРЕВО-PVC

- Работна температура: од -15°C до +60°C

шифра	WP (bar)	Φ inch	цена без ддв
7700	10	12mm-1/2	80
7701	8	16mm-5/8	110
7702	7	20mm-3/4	155
7703	7	25mm-1	215
7703A	5	30mm	300
7704	5	32mm-1¼	300
7704A	5	35mm	390
7705	4	38mm-1½	340
7705A	4	40mm	445
7706	4	45mm-1¾	500
7707	4	50mm-2	570
7708	3	63mm-2½	865
7709	3	75mm-3	1110
7710	3	88mm-3½	1655
7711	2	100mm-4	1805



## ПЛАТНЕНА ЗАШТИТА (ОБИВКА) ЗА ЦРЕВА

- Огнотпорна
- Заштита од абење
- Заштита од електрична спроводливост

шифра	Φ mm	цена без ддв
9130	17	255
9131	20	265
9132	23	285
9133	25	310
9134	27	335
9135	31	365
9136	33	410
9137	36	415
9138	40	445
9139	44	465
9140	47	560
9141	53	580
9142	55	580
9143	60	800
9144	66	835
9145	73	890
9146	93	1090



права воздушна спојка

шифра	Ø	цена без ддв
2400	4	32
2401	6	34
2402	8	39
2406	9	53
2403	10	48
2407	11	63
2404	12	53
2405	16	165



автоматски приклучок со вентил

шифра	Ø	цена без ддв
2465	6	223
2466	8	223
2467	10	242



приклучок машини BSPT

шифра	Ø	шпиралка	цена без ддв
2440	4	1/8	36
2441	4	1/4	33
2442	6	1/8	34
2443	6	1/4	33
2444	6	3/8	40
2445	8	1/4	40
2446	8	3/8	48
2447	8	1/2	114
2448	10	1/4	53
2449	10	3/8	56
2450	10	1/2	78
2451	12	1/4	78
2452	12	3/8	78
2453	12	1/2	78



страничен машини Т приклучок

шифра	Ømm	шпиралка	цена без ддв
2640	4	1/8	59
2641	6	1/8	59
2642	6	1/4	62
2643	8	1/8	65
2644	8	1/4	65
2645	10	1/4	77
2646	12	1/4	98
2647	12	3/8	104



колено

шифра	Ø	цена без ддв
2400 B	4	32
2401 B	6	34
2402 B	8	37
2403 B	10	44
2404 B	12	54
2405 B	16	132



Y приклучок

шифра	Ø	цена без ддв
2510	4mm	48
2511	5mm	46
2512	6mm	46
2513	8mm	46
2514	10mm	58
2515	12mm	74



централен Т приклучок машини

шифра	Ømm	шпиралка	цена без ддв
2590	4	1/8	59
2591	6	1/8	59
2592	6	1/4	72
2593	8	1/8	72
2594	8	1/4	72
2595	10	1/4	80
2596	12	1/4	99
2597	12	3/8	100



колено приклучок BSPT

шифра	Ø	шпиралка	цена без ддв
2425	4	1/8	44
2426	4	1/4	44
2427	6	1/8	44
2428	6	1/4	44
2429	6	3/8	52
2430	8	1/4	52
2431	8	3/8	78
2432	8	1/2	78
2433	10	1/4	63
2434	10	3/8	65
2435	10	1/2	107
2436	12	1/4	107
2437	12	3/8	107
2438	12	1/2	110



Т приклучок

шифра	Ø	цена без ддв
2400 A	4	44
2401 A	6	44
2402 A	8	44
2403 A	10	57
2404 A	12	63
2405 A	16	144



прав приклучок со контра мутер

шифра	Ø	цена без ддв
2410	4	74
2411	6	74
2412	8	89
2413	10	113
2414	12	129



четвртаст приклучок

шифра	Ø	цена без ддв
2460	4	59
2461	6	64
2462	8	69
2463	10	79
2464	12	90



редуцир

шифра	Ø	цена без ддв
2420	6 - 4	40
2421	8 - 6	44
2422	10 - 8	55
2423	12 - 10	57
2424	16 - 12	83



KOP редуцир

шифра	Ø	цена без ддв
2340	6 - 4	49
2341	8 - 4	53
2342	8 - 6	53
2343	10 - 6	59
2344	10 - 8	59
2345	12 - 8	75
2346	12 - 10	75



колено машини BSPT

шифра	Ømm	шпиралка	цена без ддв
2650	4	1/8	77
2651	6	1/8	77
2652	6	1/4	90
2653	8	1/8	90
2654	8	1/4	90
2655	10	1/4	98
2656	12	1/4	98
2657	12	3/8	114





женски приклучок BSPT

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2325	4	1/8	67
2326	4	1/4	67
2327	6	1/8	77
2328	6	1/4	77
2329	6	3/8	82
2330	8	1/8	88
2331	8	1/4	98
2332	8	3/8	107
2333	10	1/8	98
2334	10	1/4	98
2335	10	3/8	115
2336	10	1/2	144
2337	12	1/4	144
2338	12	3/8	144
2339	12	1/2	157



Y машин приклучок

шифра	Ømm	шпирал	цена без ддв
2570	4	M5	58
2571	4	M6	58
2572	4	1/8	58
2573	4	1/4	58
2574	6	M5	58
2575	6	M6	69
2576	6	1/8	58
2577	6	1/4	58
2578	8	1/8	69
2579	8		69
2580	10	1/4	77
2581	12		95
2582	12	3/8	97



TEE приклучок

шифра	Ø	цена без ддв
2365	1/8	92
2366	3/16	92
2367	1/4	92
2368	3/8	129
2369	1/2	167



машки NPT приклучок

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2376	1/8	1/8	59
2377	1/4	1/8	59
2378	1/4	1/4	62
2379	1/4	3/8	78
2380	3/8	1/8	78
2381	3/8	1/4	82
2382	3/8	3/8	89
2383	3/8	1/2	89
2384	1/2	1/4	97
2385	1/2	3/8	102
2386	1/2	1/2	109



колело NPT приклучок

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2390	1/8	1/8	74
2391	1/4	1/8	74
2392	1/4	1/4	74
2393	1/4	3/8	82
2394	3/8	1/4	105
2395	3/8	3/8	107
2396	3/8	1/2	138
2397	1/2	1/4	138
2398	1/2	3/8	147
2399	1/2	1/2	154



контролор на брзина

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2470	4	1/8	128
2471	4	1/4	128
2472	6	1/8	128
2473	6	1/4	128
2474	6	3/8	128
2475	8	1/8	128
2476	8	1/4	128
2477	8	3/8	220
2478	8	1/2	220
2479	10	1/4	220
2480	10	3/8	220
2481	10	1/2	304
2482	12	1/4	304
2483	12	3/8	220
2484	12	1/2	229



прав приклучок

шифра	Ø	цена без ддв
2350	1/8	53
2351	3/16	53
2352	1/4	53
2353	3/8	73
2354	1/2	80



женски NBT приклучок

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2370	1/4	1/8	119
2371	1/4	1/4	119
2372	3/8	1/4	134
2373	3/8	3/8	167



паралелен придушувач BSPP

шифра	Ø	цена без ддв
2415	1/8	200
2416	1/4	225
2417	3/8	225
2418	1/2	225



колело

шифра	Ø	цена без ддв
2360	1/8	92
2361	3/16	92
2362	1/4	92
2363	3/8	103
2364	1/2	119



редуцир

шифра	Ø	цена без ддв
2355	3/16-1/8	140
2356	1/4-3/16	140
2357	1/4-1/8	106
2358	1/2-3/8	156



метричен машини RT конектор

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2489	3	3mm	48
2489 A	3	5mm	55
2491	4	5mm	33
2491 A	4	6mm	55
2492	6	5mm	38
2492 A	6	6mm	82



машко метрично колело

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2494	4	5mm	107
2494 A	4	6mm	92
2495	6	5mm	107
2495 A	6	6mm	107



мал централен T приклучок

шифра	Ø	шпирал	цена без ддв
2497	4	5mm	157
2497 A	4	6mm	157
2498	6	5mm	162
2498 A	6	6mm	162



KOP редуцир

шифра	Ø	цена без ддв
2374	3/8-1/4	110
2375	1/2-1/4	-



NW 5,5

шифра		
AC 2150	1/4	300
AC 2151	3/8	300
AC 2152	1/2	300



NW 5,5

шифра		
AC 2155	1/4	315
AC 2156	3/8	315
AC 2157	1/2	315



**БРЗА СПОЈКА ОПАШКА**  
ТИП NW 5,5 ИТАЛИЈА

шифра	Ø	
AC 2160	6	320
AC 2161	8	320
AC 2162	10	320



**БРЗА СПОЈКА МАШКА**  
ТИП NW 5,5 ИТАЛИЈА

шифра		
AC 2170	1/4	65
AC 2171	3/8	100



**БРЗА СПОЈКА ЖЕНСКА**  
ТИП NW 5,5 ИТАЛИЈА

шифра		
AC 2175	1/4	80
AC 2176	3/8	110



**БРЗА СПОЈКА**  
NW 5,5 ТИП ИТАЛИЈА

шифра	Ø	
AC 2180	6	55
AC 2181	8	55
AC 2182	10	55



шифра	Ø	
AC 2165	8	395
AC 2166	10	320



**БРЗА СПОЈКА**

шифра	Ø	
AC 2185	8	125
AC 2186	10	155



**БРЗА СПОЈКА**

шифра	
AC 2190	85



**ПРЕСОСТАТ 1/4**

шифра	
AE 2270	1115



**ПРЕСОСТАТ ГОЛЕМ**  
**АВТОМАТСКИ 15 BAR**

шифра		
AE 2273	монофазен	2165
AE 2273A	трофазен	2165



**УНИВЕРЗАЛНА**

шифра	Ø	
AC 2167	1/4	252
AC 2168	3/8	255
AC 2169	1/2	320




шифра	Ø	
AC 2172	6mm	255
AC 2173	8mm	255
AC 2174	10mm	305



**РЕГУЛАТОР**

шифра		
BA 2265	1/8	265
BA 2266	1/4	295



**РЕГУЛАТОР**

шифра		
BA 2267	1/4	365
BA 2268	3/8	365
BA 2269	1/2	420



МАЛ

шифра	
CA 0010F	314



7,5 cm

шифра	
CA 0100F	390



18cm

шифра	
CA 0200F	458



28 cm

шифра	
CA 0300F	492



шифра		
BA 2285	1/8	300
BA 2286	1/4	260
BA 2287	3/8	260
BA 2288	1/2	260



шифра		
BA 2260	1/8	300
BA 2261	1/4	260
BA 2262	3/8	260
BA 2263	1/2	260



### АВТОМАТСКА ДИРЕКТНА СПОЈКА

работна температура : -20°C – 70°C  
притисок: 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	
2800	4	130
2801	5	185
2802	6	140
2803	8	155
2804	10	155
2805	12	230
2806	14	325



### АГОЛНА АВТОМАТСКА СПОЈКА

работна температура: -20°C – 70°C  
притисок 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	
2800B	4	145
2802B	6	155
2803B	8	165
2804B	10	200
2805B	12	235
2806B	14	355



### T СПОЈКА АВТОМАТСКА

работна температура : -20°C – 70°C  
притисок 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	
2800A	4	180
2802A	6	195
2803A	8	220
2804A	10	260
2805A	12	345
2806A	14	515



### АВТОМАТСКА СПОЈКА СО КОНТРА

работна температура: -20°C – 70°C  
притисок 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)


шифра	Ø	
2810	4	215
2811	6	225
2812	8	240
2813	10	285
2814	12	350



### BSPT

работна температура: -20°C – 70°C  
притисок 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	Thread	
2835	4	M 5	75
2836	6	M 5	85
2837	4	1/8	70
2838	6	1/8	70
2839	8	1/8	80
2840	4	1/4	80
2841	6	1/4	80
2842	8	1/4	85
2843	10	1/4	115
2844	12	1/4	155
2845	8	3/8	125
2846	10	3/8	125
2847	12	3/8	160
2848	14	3/8	235
2849	10	1/2	235
2850	12	1/2	165
2851	14	1/2	250



### BSPT

работна температура: -20°C – 70°C  
притисок 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	
2820	4 M 5	160
2821	6 M 5	145
2822	4 - 1/8	125
2823	6 - 1/8	130
2824	8 - 1/8	160
2825	4 - 1/4	135
2826	6 - 1/4	123
2827	8 - 1/4	155
2828	10 - 1/4	225
2829	8 - 3/8	200
2830	10 - 3/8	235
2831	12 - 3/8	260
2832	10 - 1/2	350
2833	12 - 1/2	365



работна температура: -20°C – 70°C  
притисок 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	
2870	4 M 5	45
2871	4 - 1/8	45
2872	6 - 1/8	45
2873	8 - 1/8	55
2874	6 - 1/4	45
2875	8 - 1/4	50
2876	10 - 1/4	60
2877	10 - 3/8	95
2878	12 - 3/8	95



работна температура : -20°C – 70°C  
притисок: 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	
2855	4	415
2856	6	415
2857	8	475
2858	10	585



работна температура : -20°C – 70°C  
притисок 16 BAR (φ 4-10mm) 10BAR (φ12-14mm)

шифра	Ø	
2860	4 - L 6	105
2861	4 - L 8	105
2862	6 - L 8	105
2863	6 - L 10	105
2864	8 - L 10	115
2865	8 - L 12	115
2866	10 - L 12	115



**РЕГУЛАТОР НА ПРИТИСОК 1/4**

шифра	цена без ддв
AE 2240	985




**ЛЕПИЛО**  
M: лесно  
F: цврсто

шифра	Тип	цена без ддв
AE 2275	50gr M2000	985
AE 2276	50gr F2000	985
AE 2277	250gr M2000	2300
AE 2278	250gr F2000	2300



**МИНИ ФИЛТЕР F 1/4**

шифра	цена без ддв
AE 2221	540



**ФИЛТЕР**

шифра	Филтер	цена без ддв
AE 2229	3/8	1250
AE 2230	1/2	1250
AE 2231	3/4	1720



**РЕГУЛАТОР НА ПРИТИСОК 3/8**

шифра	цена без ддв
AE 2241	1590



**СИГУРНОСЕН ВЕНТИЛ**

работна температура: -20°C-90°C

шифра	Филтер	Var	цена без ддв
B 2255	1/4	8,5	175
B 2256	3/8	12	325
B 2257	3/8 В.Т.	-	470
B 2258	1/2	12	470




**ПОДМАЧКУВАЧ МАЛ L F 1/4**

шифра	цена без ддв
AE 2222	990



**ПОДМАЧКУВАЧ**

шифра	Филтер	цена без ддв
AE 2232	3/8	1090
AE 2233	1/2	1245
AE 2234	3/4	1885
AE 2234A	1	3270

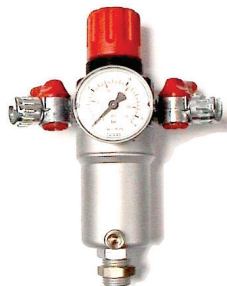

**РЕГУЛАТОР НА ПРИТИСОК 1/2**

шифра	цена без ддв
AE 2242	1970



**RS РЕГУЛАТОР МАЛ R 1/4**

шифра	цена без ддв
AE 2220	750



**FR+L 1/4 РЕГУЛАТОР СО ФИЛТЕР И ПОДМАЧКУВАЧ**

шифра	цена без ддв
AE 2224	2120



**РЕГУЛАТОР СО ФИЛТЕР**

шифра	Филтер	цена без ддв
AE 2235	3/8	1850
AE 2236	1/2	2770




**НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ ЗА РЕЗЕРВОАР**

шифра	Филтер	цена без ддв
B 2245	3/8 x 3/8	495
B 2246	1/2 x 3/8	515
B 2247	1/2 x 1/2	745
B 2248	3/4 x 3/4	910
B 2249	1 x 3/4	1725
B 2250	1 x 1	1855
B 2251	1 1/2 x 1 1/2	16875



**FRS РЕГУЛАТОР СО ФИЛТЕР МАЛ FR 1/4**

шифра	цена без ддв
AE 2223	1170



**РЕГУЛАТОР 1/4 СО ФИЛТЕР И ПОДМАЧКУВАЧ**

шифра	цена без ддв
AE 2225	2660




**РЕГУЛАТОР 12 BAR**

шифра	Филтер	цена без ддв
AE 2226	3/8	1920
AE 2227	1/2	1920
AE 2228	3/4	2430



**РЕГУЛАТОР СО ФИЛТЕР И ПОДМАЧКУВАЧ**

шифра	Филтер	цена без ддв
AE 2237	3/8	2765
AE 2238	1/2	4190




### PA 12-DIN 74324

● работна температура од -40°C до +120°C



шифра	WP (bar)	Φ (mm)	цена без ддв
PD 602	50	4 x 1	25
PD 602A	35	5x1	40
PD 603	30	6 x 1	40
PD 616	44	6 x 1,5	65
PD 604	21	8 x 1	55
PD 616A	-	8 x 2	110
PD 604A	27	9 x 1,5	95
PD 606	17	10 x 1	75
PD 605	19	10 x 1,25	90
PD 616B	-	10 x 2	140
PD 607	21	11 x 1,5	120
PD 608	17	12 x 1,5	120
PD 619	28	12 x 2	140
PD 608B	22	14 x 2	220
PD 609	15	15 x 1,5	155
PD 619A	21	15 x 2	205
PD 610	20	16 x 2	240
PD 619B	17	18 x 2	310

шифра	WP (bar)	Φ inch	
PD 611	30	1/8	20
PD 612	30	3/16	35
PD 613	26	1/4	50
PD 614	21	3/8	105
PD 615	19	1/2	140



### RILSAN30m

● работна температура од -40°C до +120°C

шифра	WP (bar)	Φ mm	цена без ддв / 30m
7810	27	4x6	1750
7811	19	6x8	2540
7812	15	8x10	3570
7813	15	10x12	3900

● работна температура од -10°C до +60°C

шифра	WP (bar)	Φ mm	
7830	13	4x6	20
7831	10	6x8	25
7832	10	8x10	35

боја сина или црвена  
● работна температура од -40°C до +70°C

шифра	WP (bar)	Φ mm	
7820	18	2x4	30
7821	11	4x6	40
7822	13	5x8	75
7822A	10	8x5,5	60
7823	11	7,5x10	100
7824	10	8x12	140
7825		1/2	100



### T СПОЈКА ЗА ЦРЕВА

шифра	Ø	
EU 6850A	6	160
EU 6850	8	160
EU 6851	10	190



### СПОЈКА ТРИАГОЛНА ЗА ЦРЕВА, ЦЕВКИ

шифра	Ø	
EU 6853	8	195



### СПОЈКА ЗА ЦЕВКА

шифра	Ø	
EU 6845	6	50
EU 6846	8	55
EU 6847	10	60
EU 6848	12	80
EU 6849	13	85



### СПОЈКА ЗА ЦЕВКА СПИРАЛНА

шифра	Ø	
EU 6860	6 x 8	45
EU 6861	8 x 10	75

